

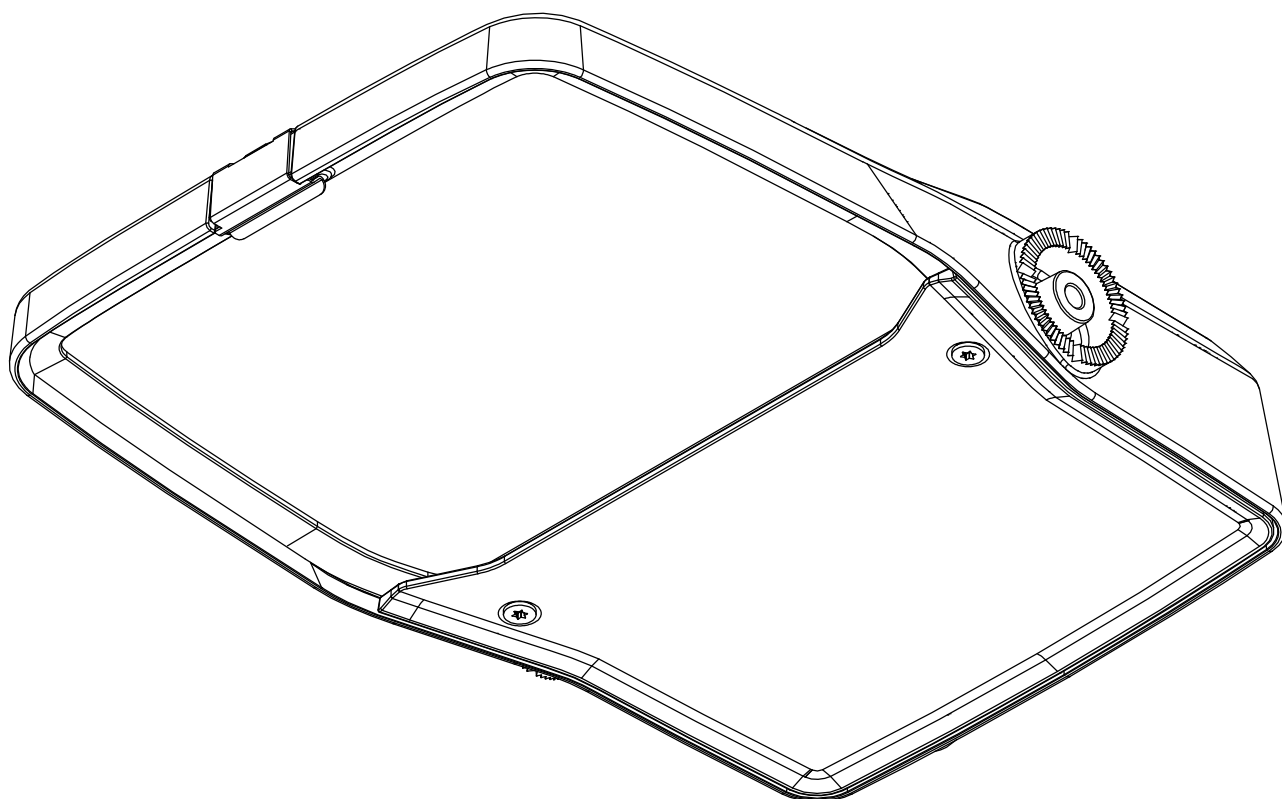
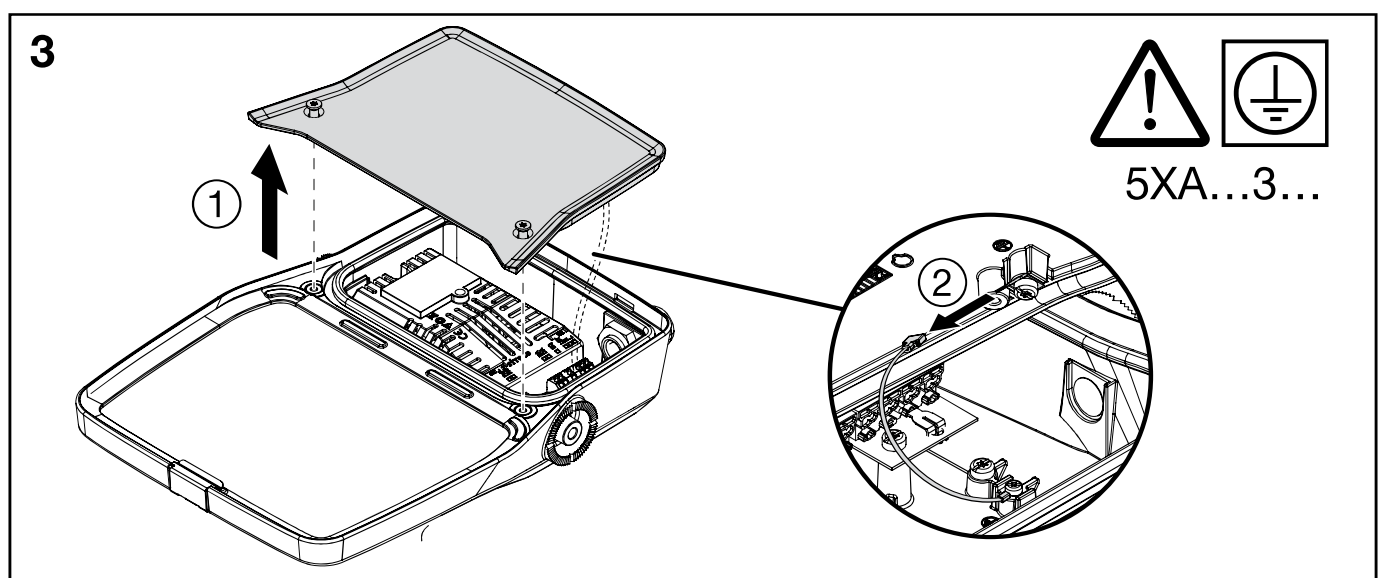
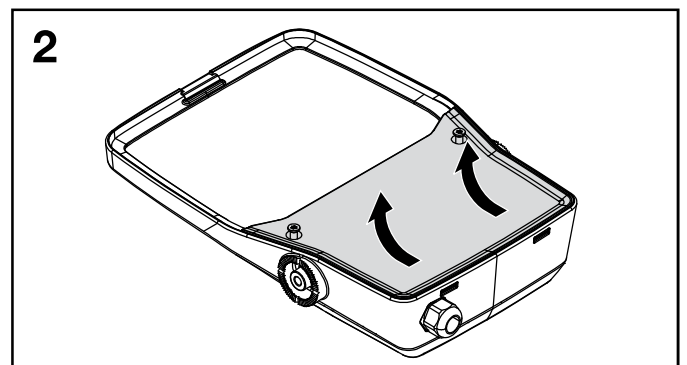





Floodlight FL 21 micro



5XA776...


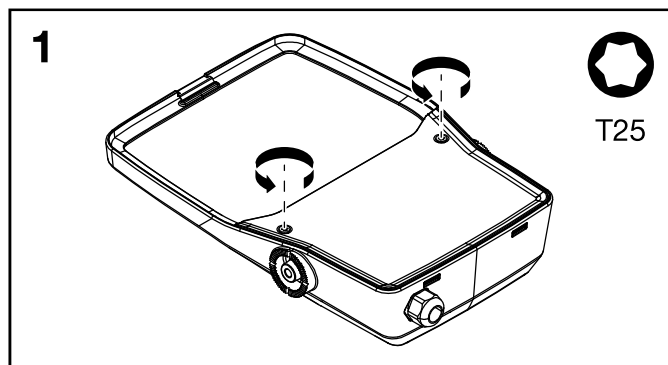


siteco

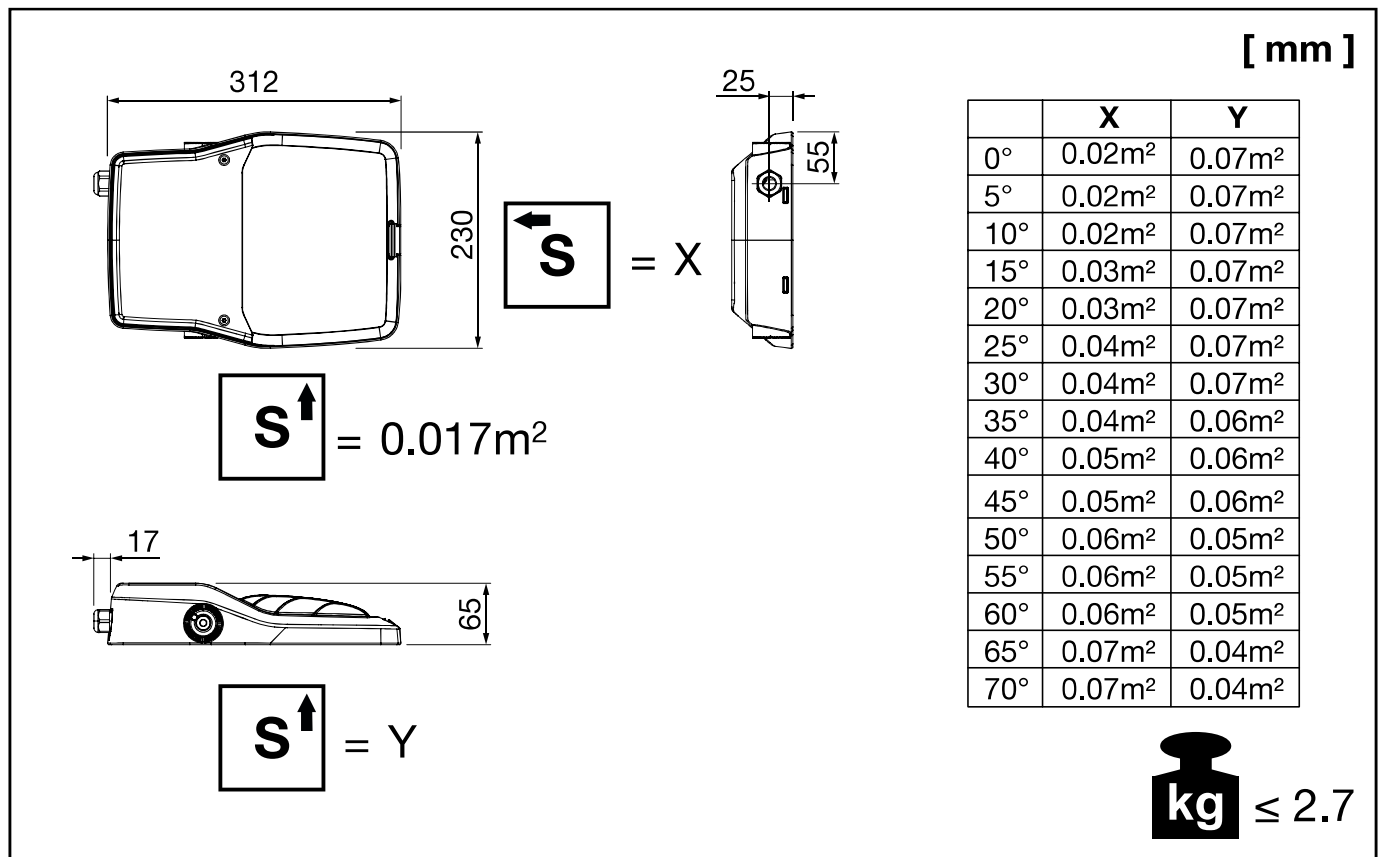


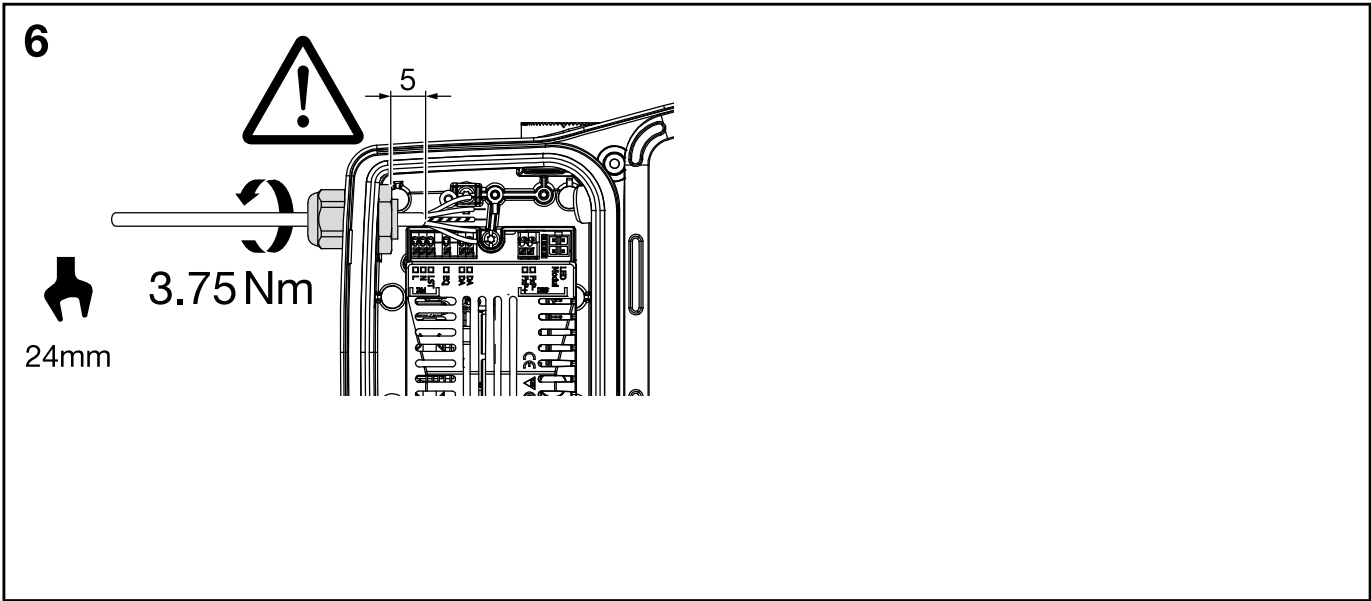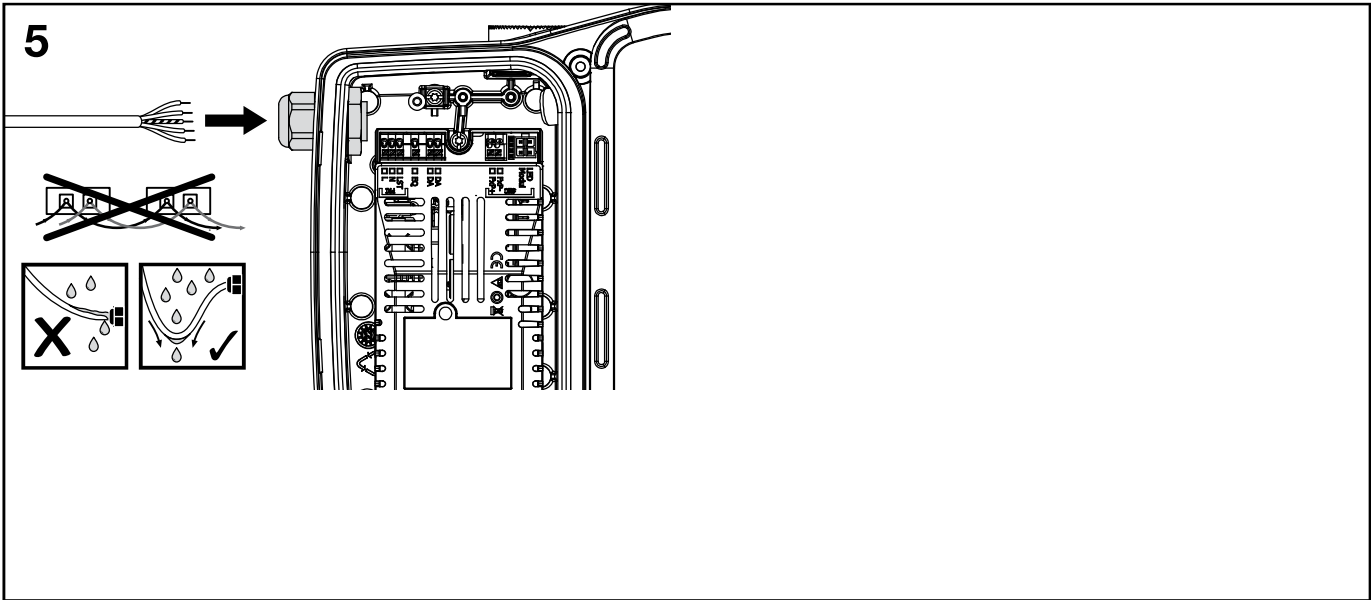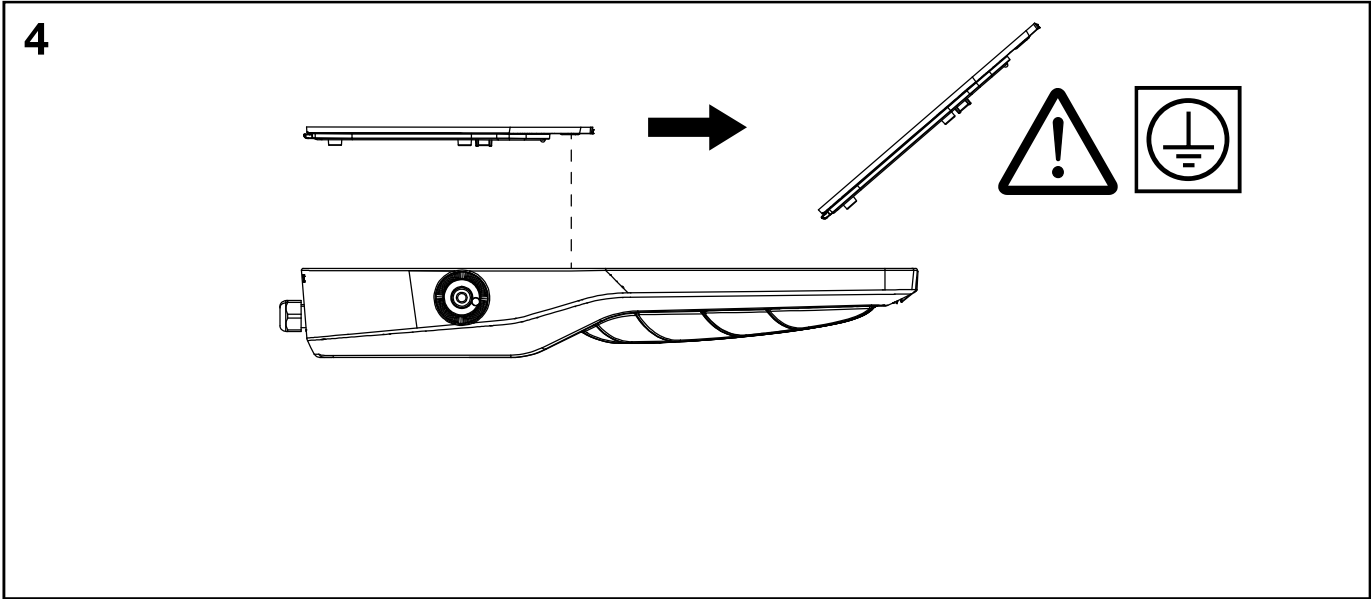


			L	N	E	PE	LST	DA	DA	
iQ Comfort	6	5XA ... 1...	x	x	x			x	x	x
iQ Comfort	5	5XA ... 1...	x	x				x	x	x
iQ Comfort	5	5XA ... 1...	x	x	x		x			x
iQ Comfort	4	5XA ... 1...	x	x			x			x
iQ Comfort	4	5XA ... 1...	x	x	x					x
iQ Comfort	3	5XA ... 1...	x	x						x
iQ Street Remote	6	5XA ... 2...	x	x	x			x	x	x
iQ Street Remote	5	5XA ... 2...	x	x				x	x	x
iQ Street Remote	5	5XA ... 2...	x	x	x		x			x
iQ Street Remote	4	5XA ... 2...	x	x			x			x
iQ Street Remote	4	5XA ... 2...	x	x	x					x
iQ Street Remote	3	5XA ... 2...	x	x						x
ON/OFF - Multilumen	4	5XA ... 3...	x	x		x				
DALI - AC/DC	6	5XA ... 4...	x	x	x			x	x	x
DALI - AC/DC	5	5XA ... 4...	x	x				x	x	x

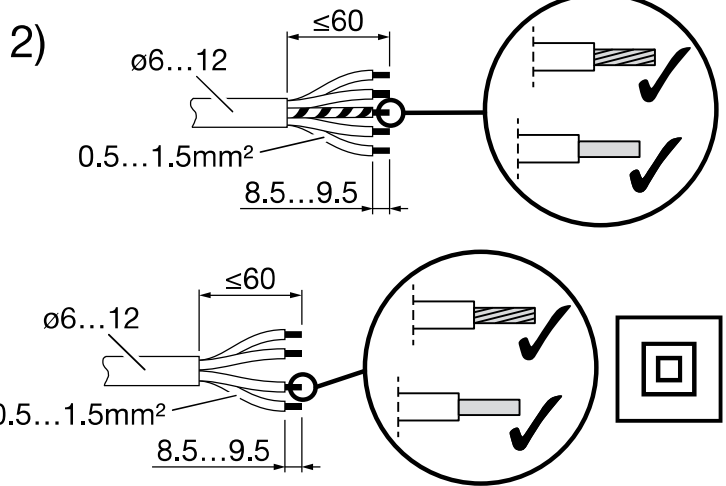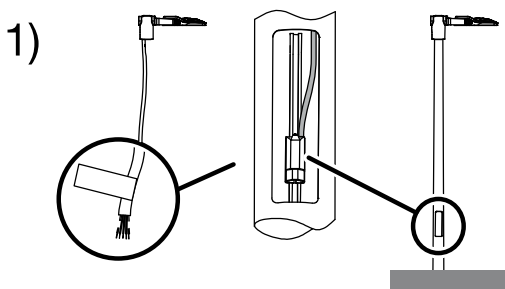






3)
iQ Comfort LST
iQ Street Remote LST






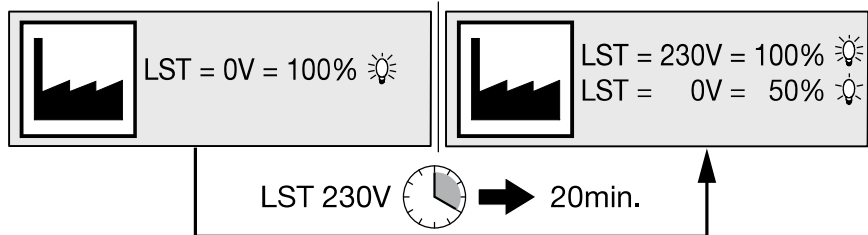


	Strom (A)	Peak-Länge (µs)	B6	C6	B10	C10	B16	C16	B20	C20
5XA7761A...	2.5	80	28	28	47	47	75	75	93	93
5XA7762A...										
5XA7763A...										
5XA7764A...	18	280	12	19	19	31	30	51	38	62






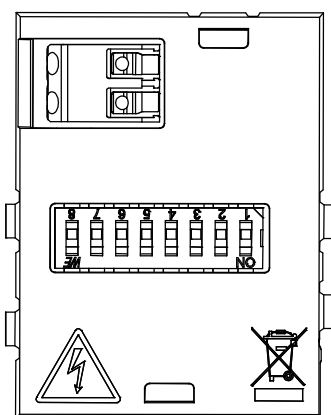


5XA7763...								
	DIP							
Lichtstrom	1	2	3	4	5	6	7	8
100%	ON							
		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
90%		ON						
	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
80%			ON					
	OFF	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
70%				ON				
	OFF	OFF	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF
60%					ON			
	OFF	OFF	OFF	OFF		OFF	OFF	OFF
50%						ON		
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		OFF	OFF
40%							ON	
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		OFF
30%								ON
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	

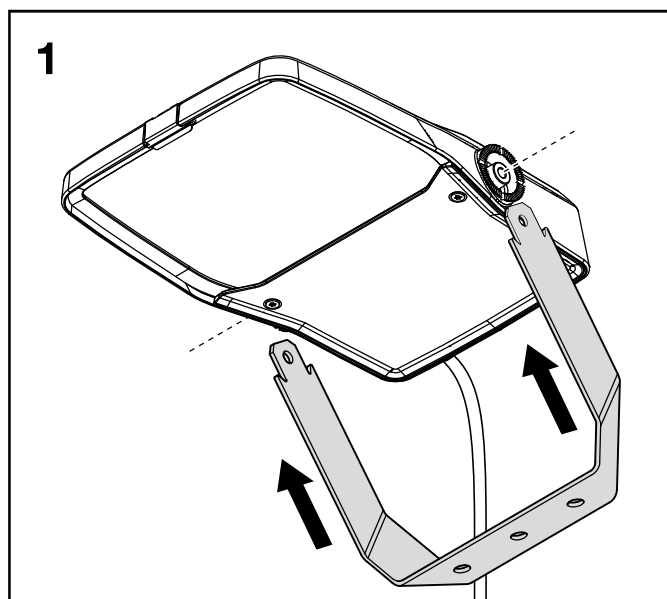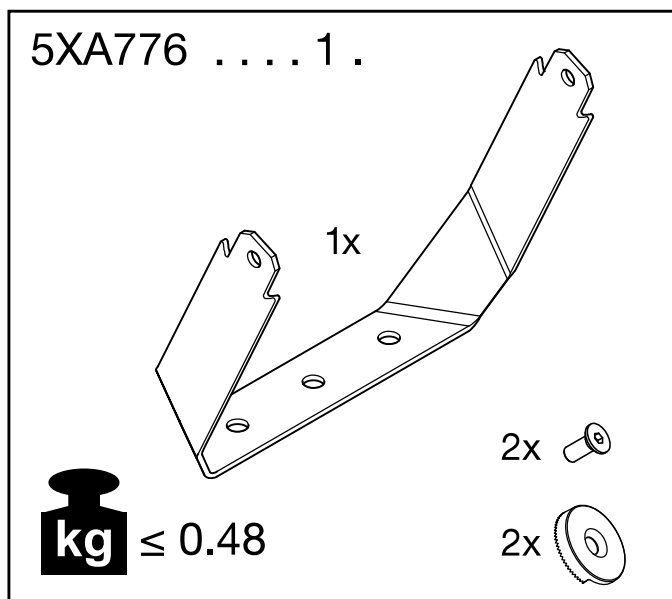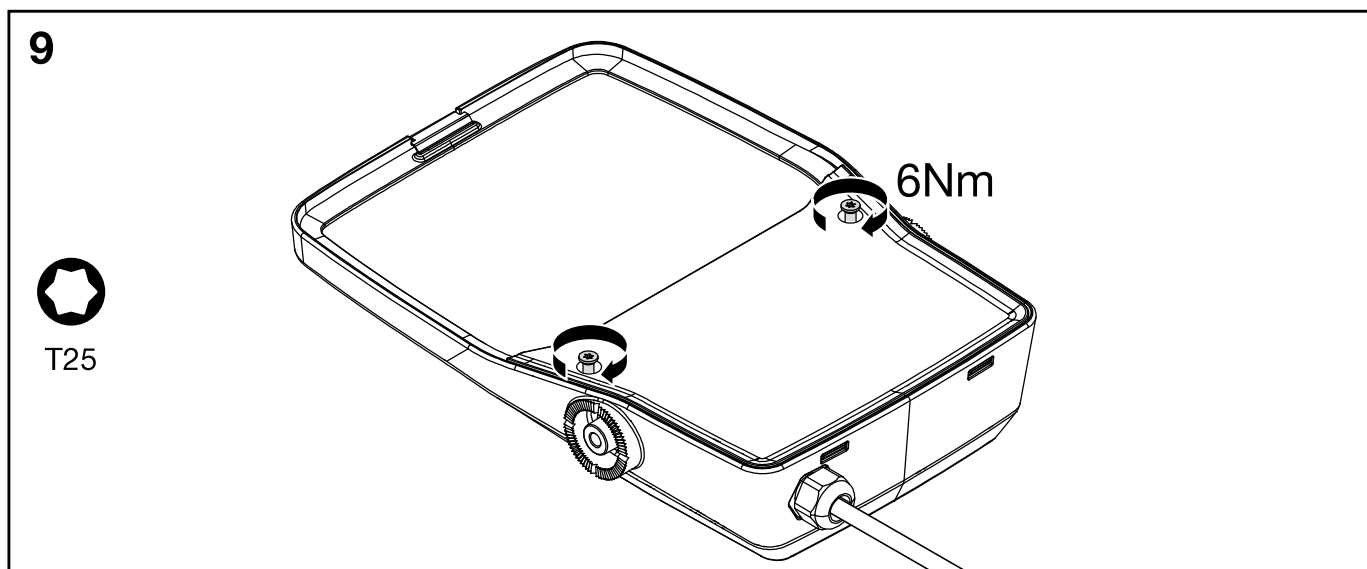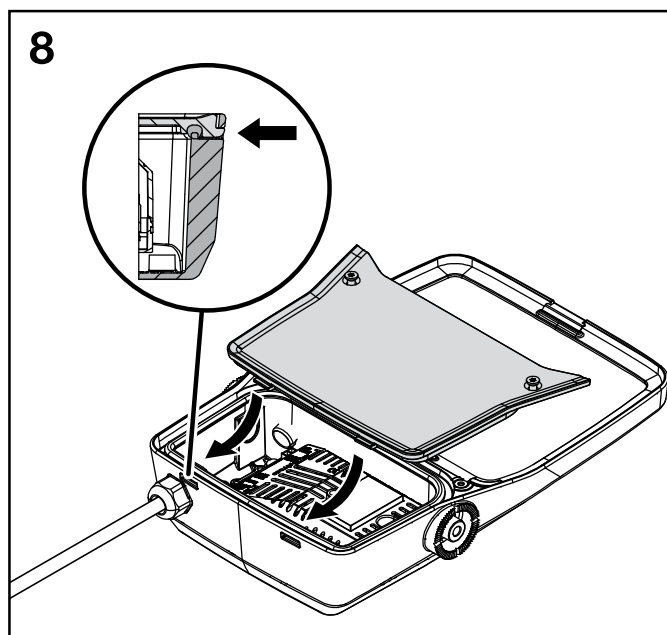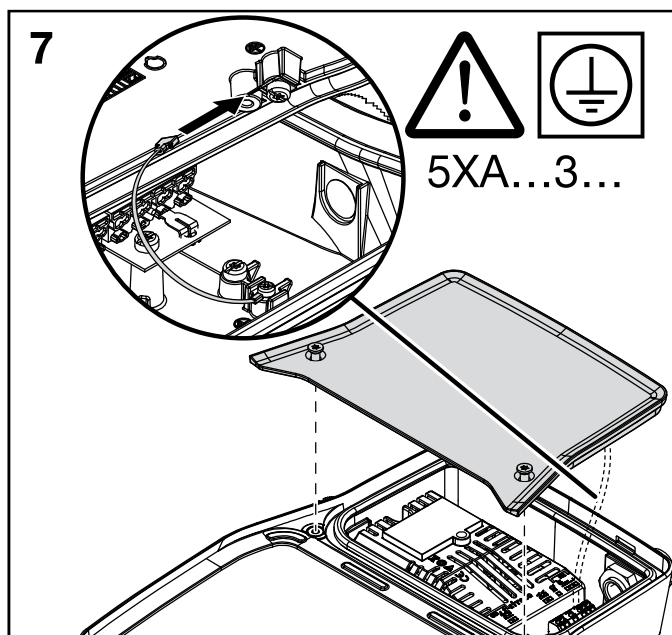

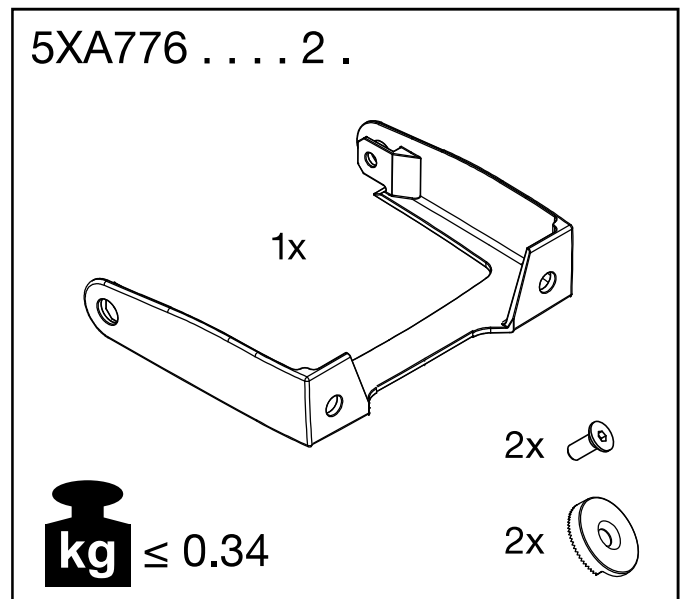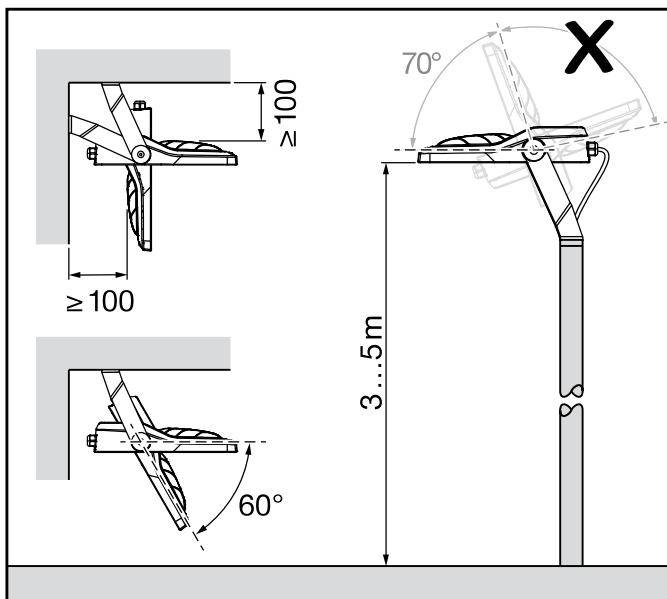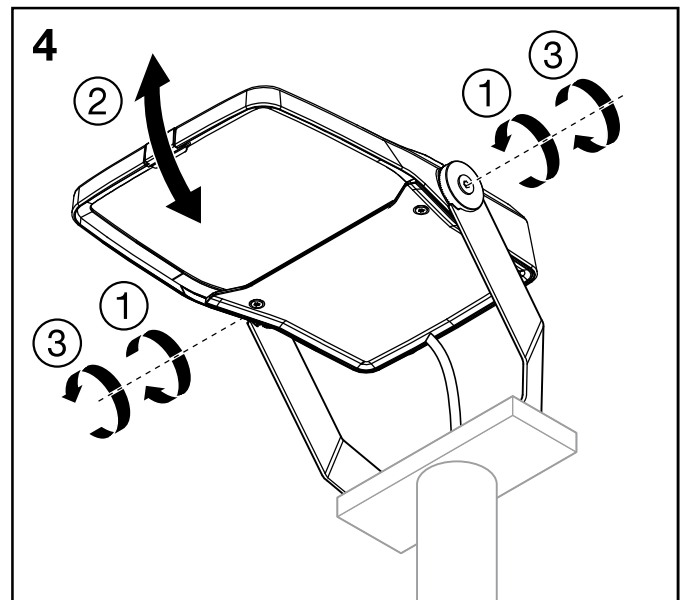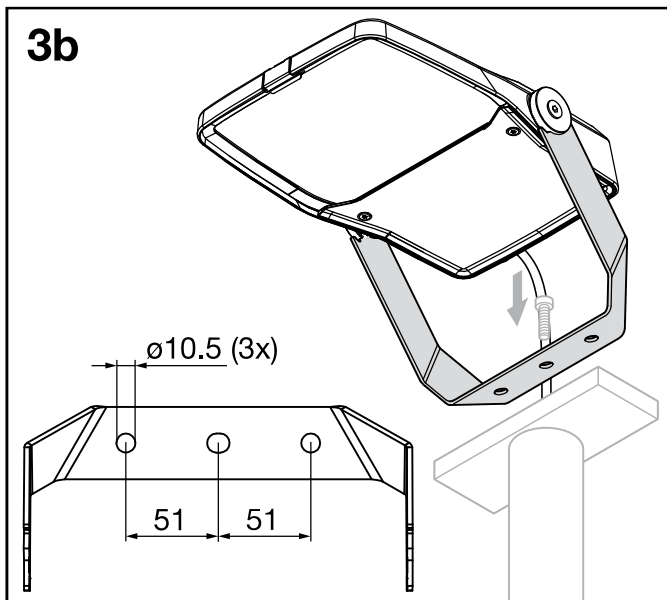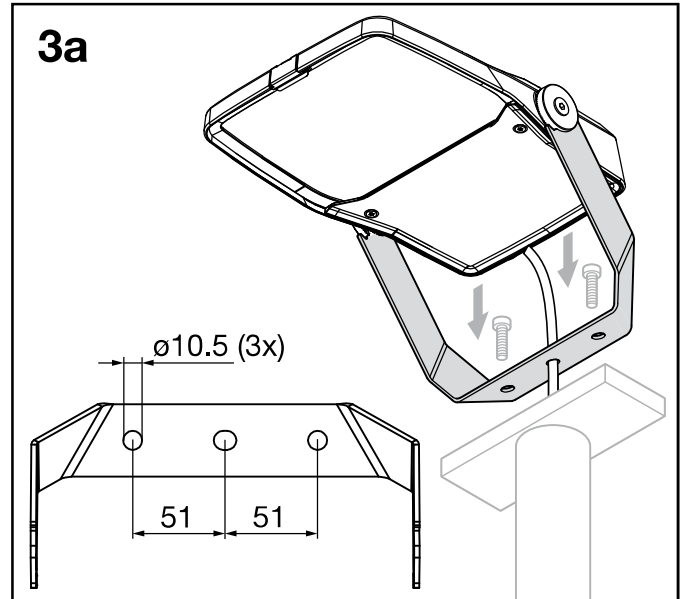
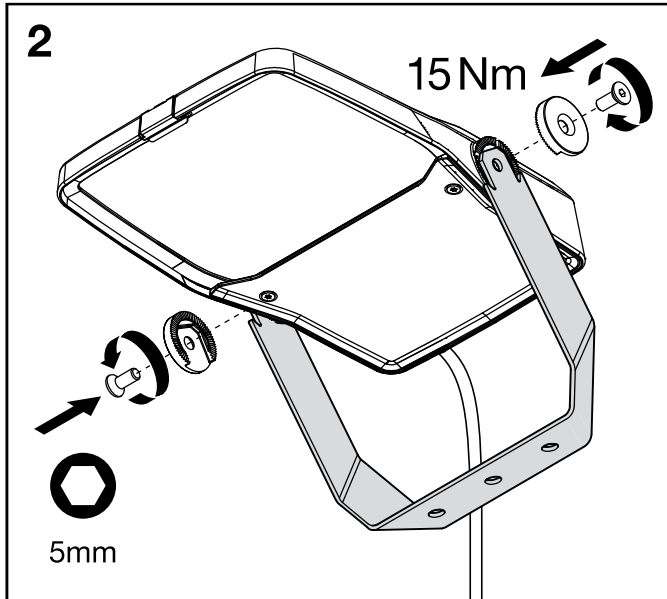


Floodlight FL 21 micro

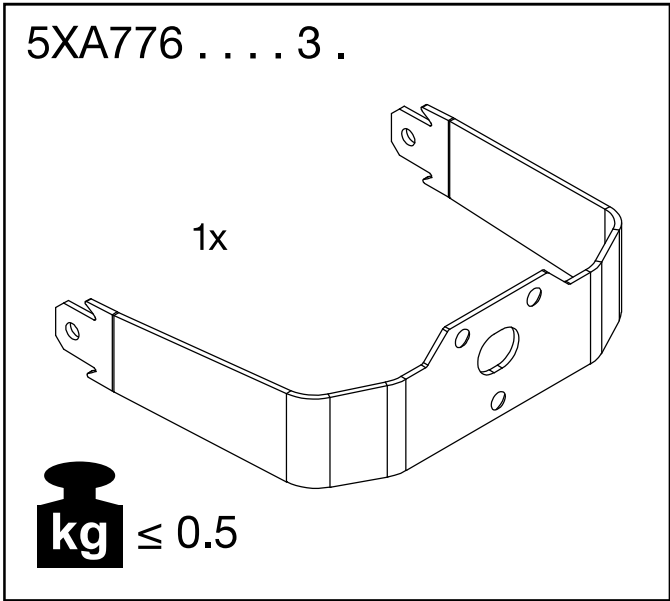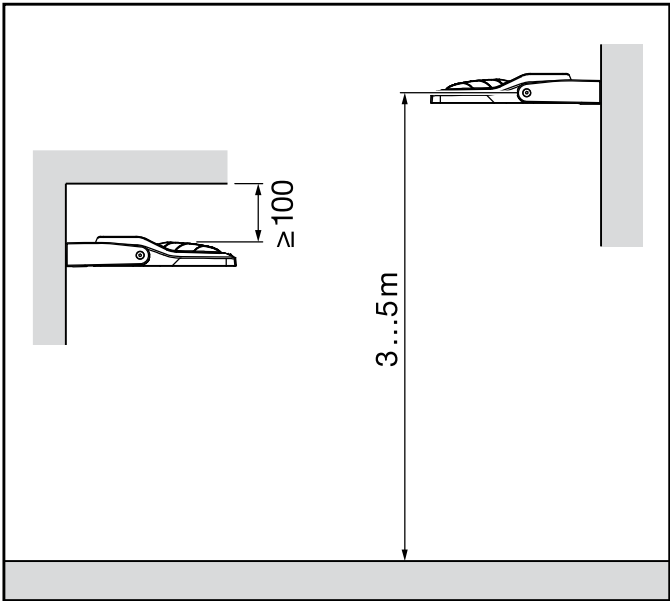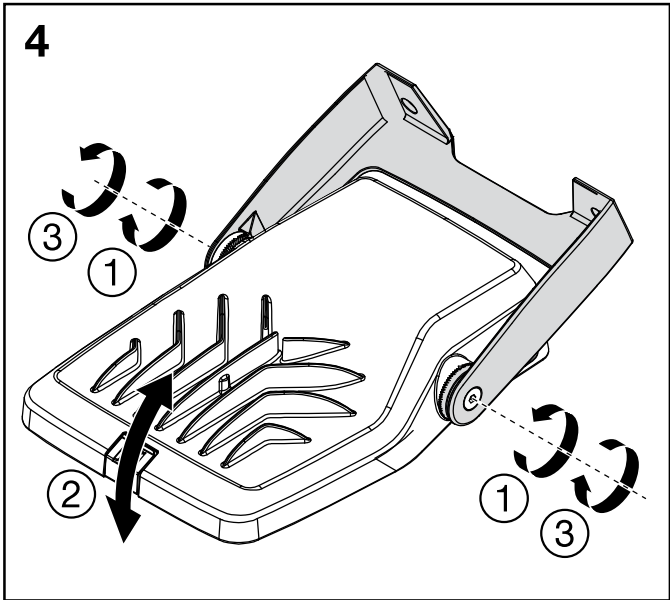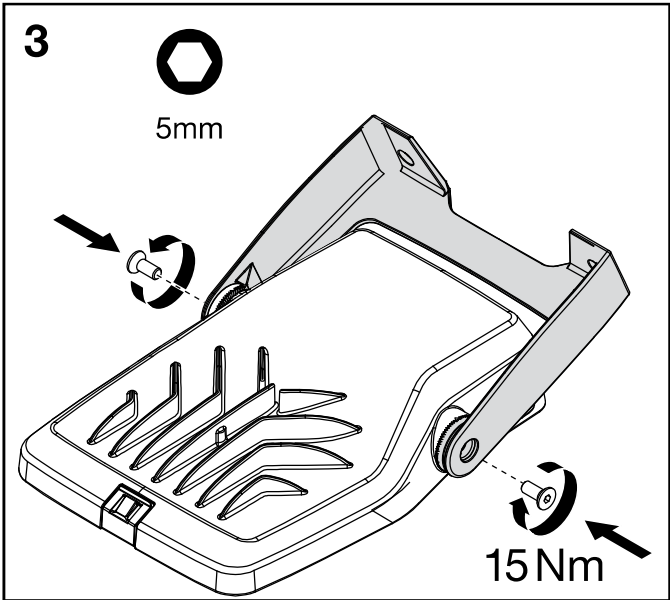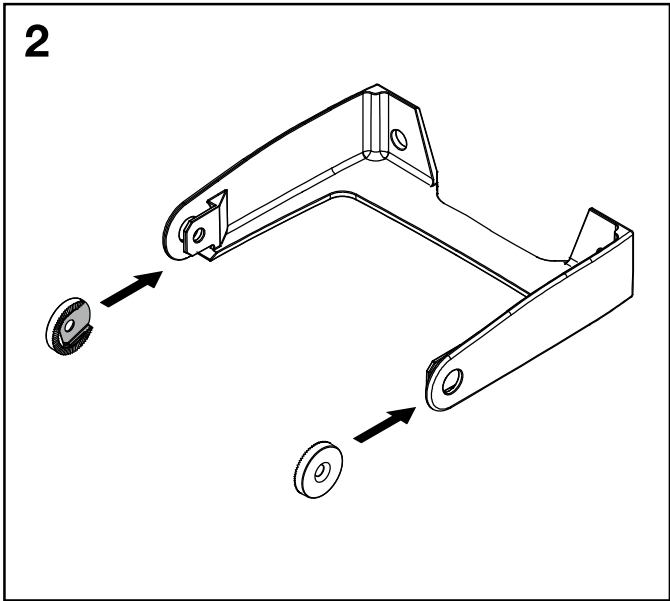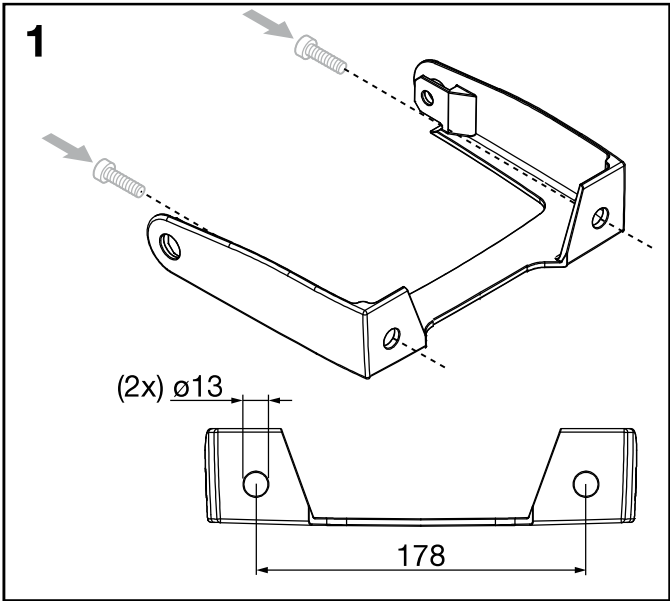

5XA77X42AN1

1x

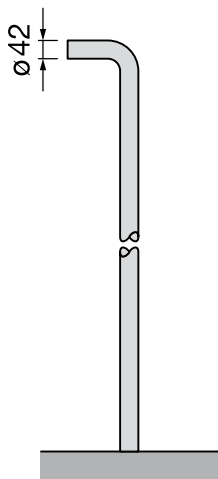

≤ 0.9

2x





3x



5XA77X7660AN1

1x

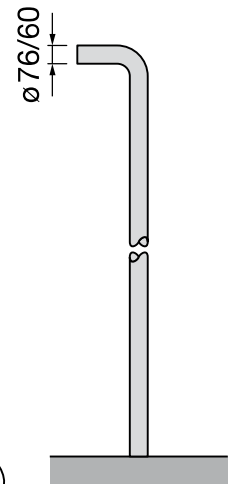

≤ 1.0

2x



2x





3x



5XA77X7660AU1

1x



≤ 1.0

2x



2x





3x



5XA77X42AU1

1x



≤ 0.9

2x





3x



5XA77X42AU2

1x



≤ 0.9

1x



2x





6x



5XA77X7660AU2

1x

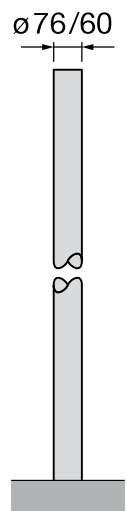

≤ 1.0

1x



2x







2x




6x



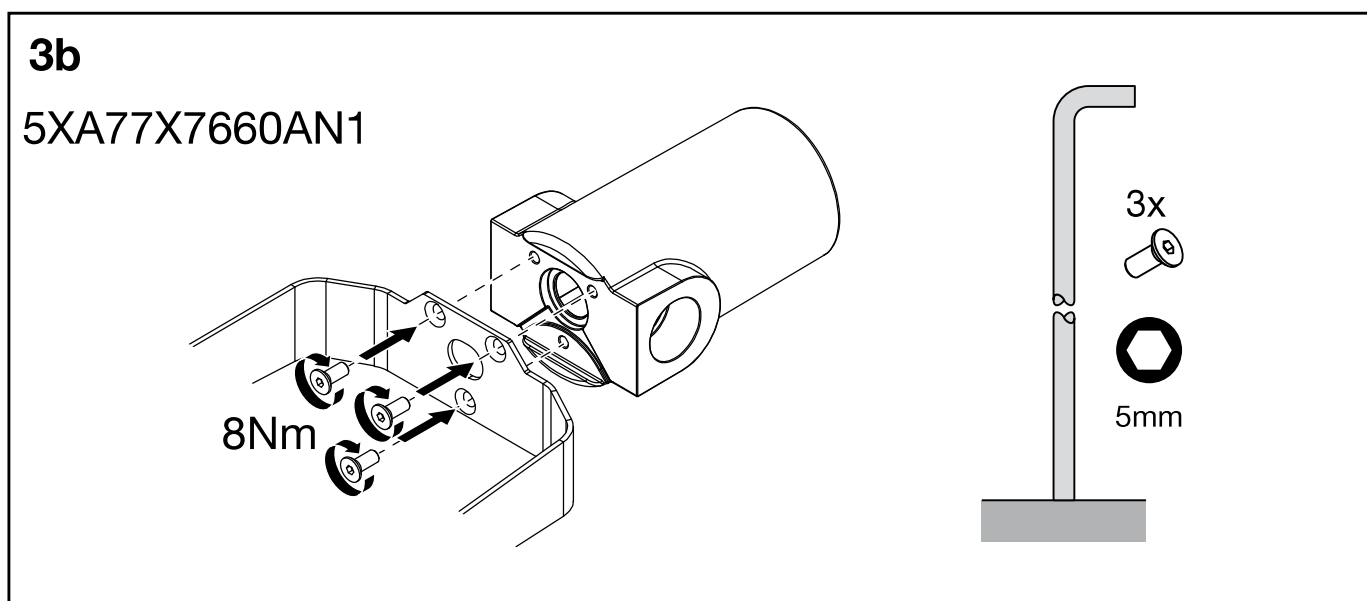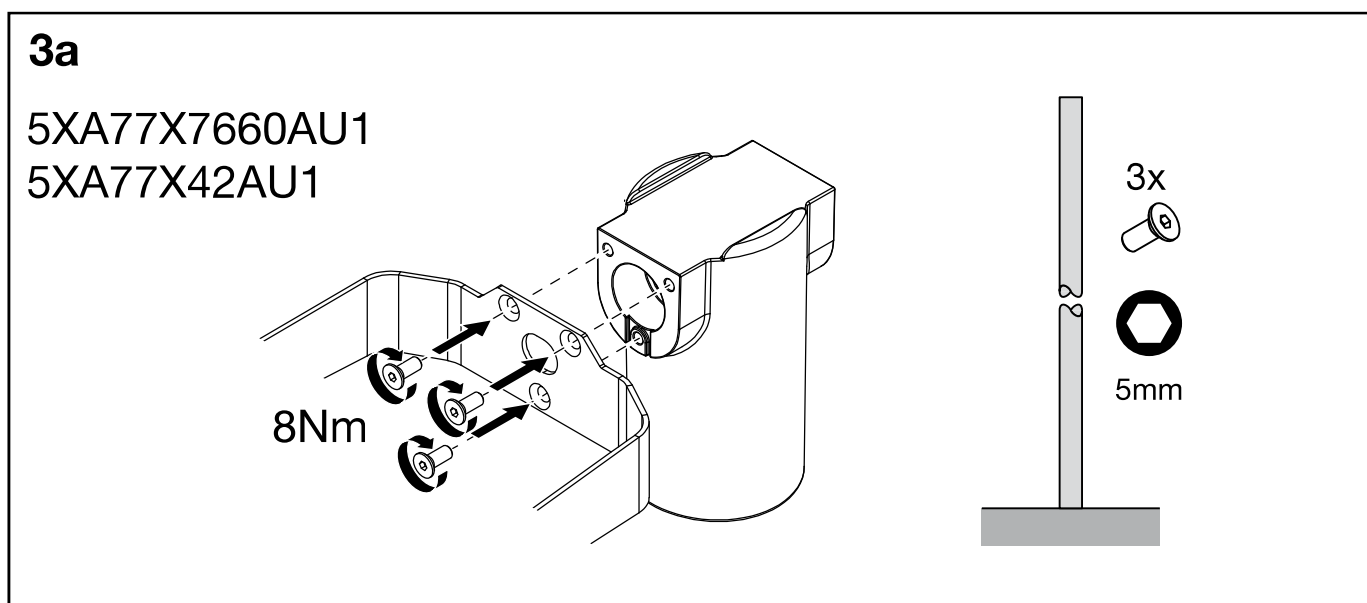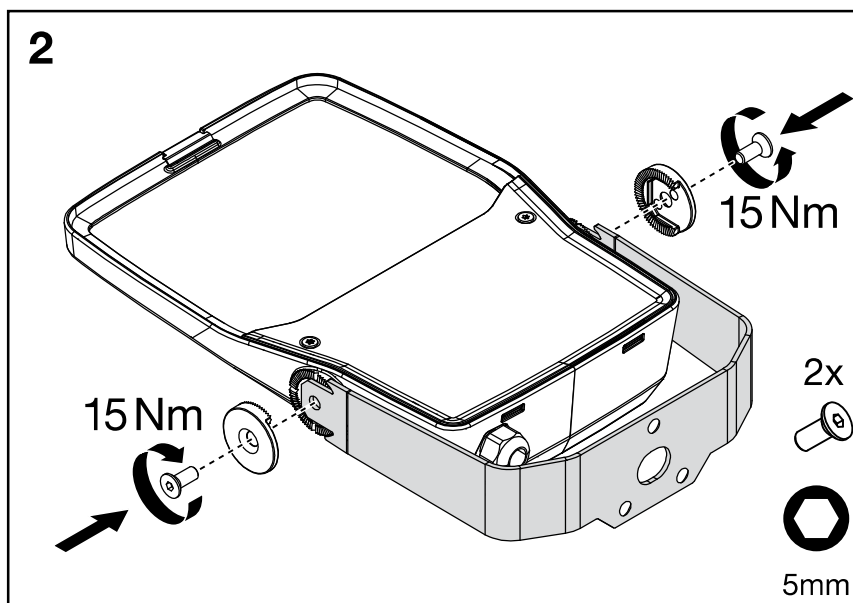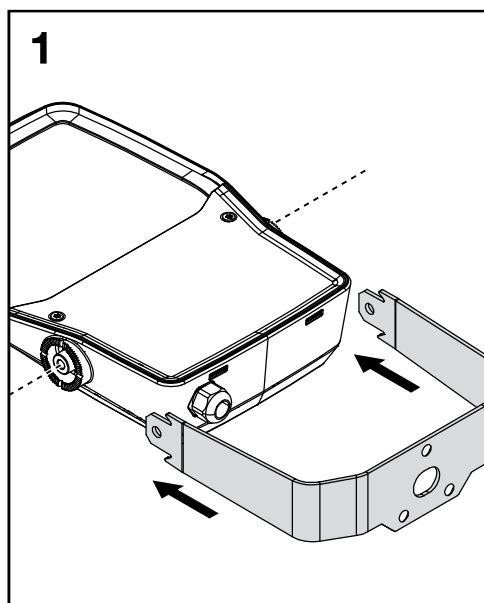







3c





5XA77X7660AU2
5XA77X42AU2



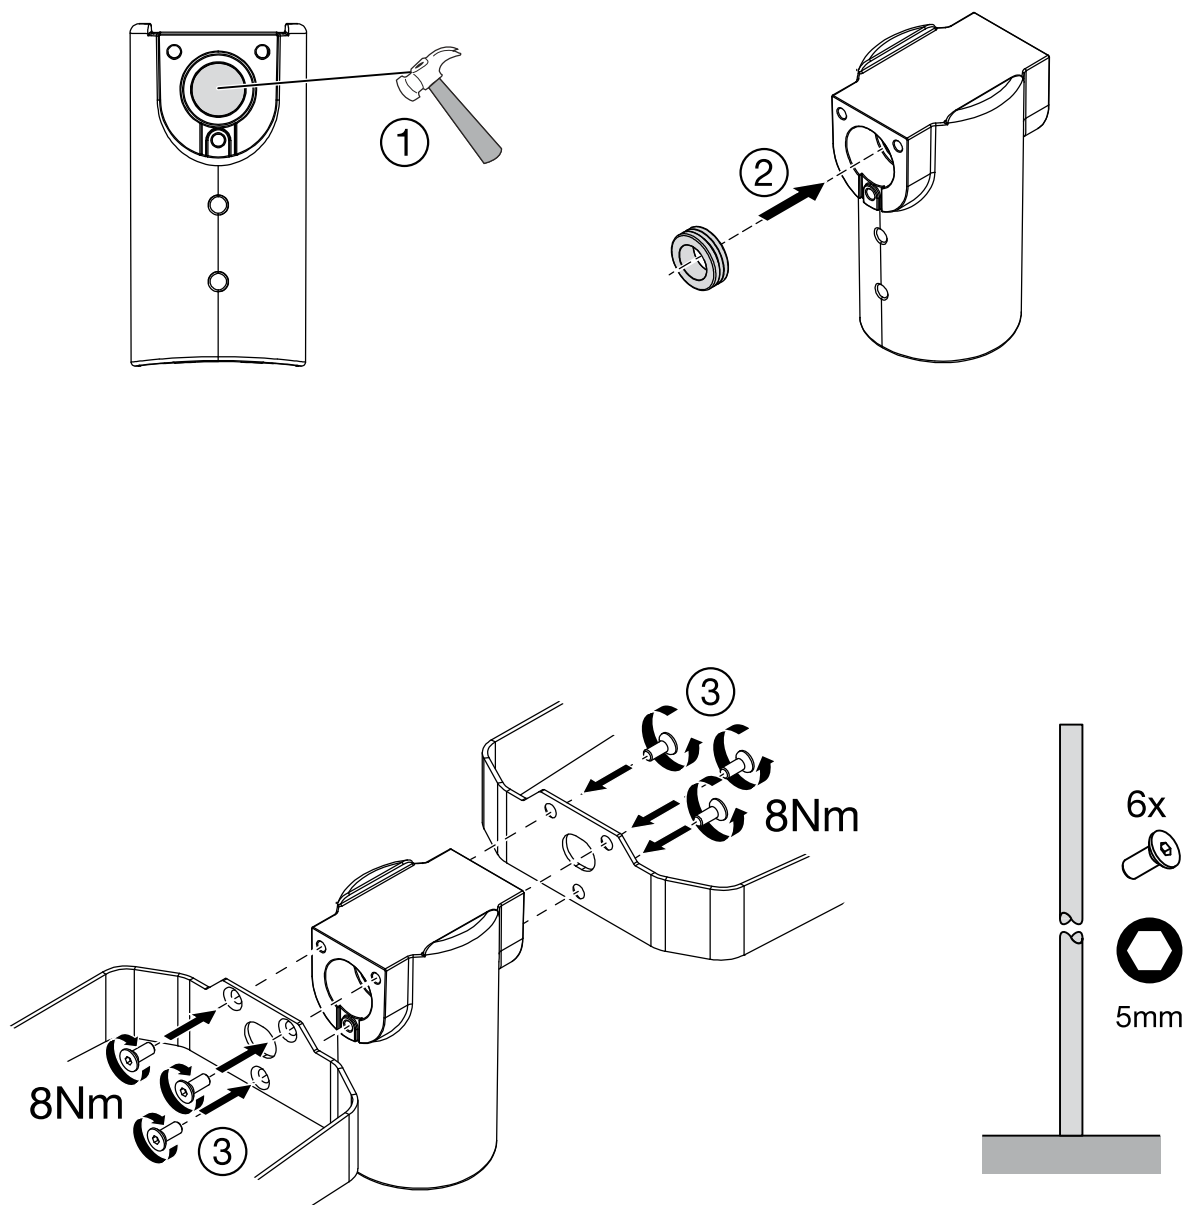





5XA77X7660AU1
5XA77X7660AN1
5XA77X7660AU2

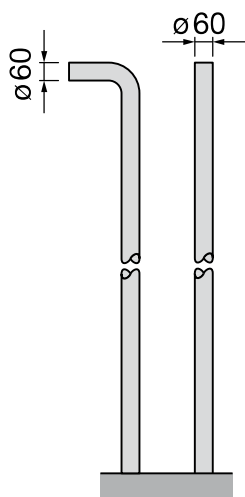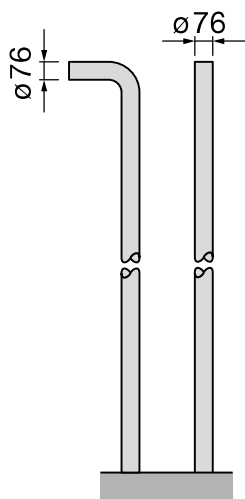

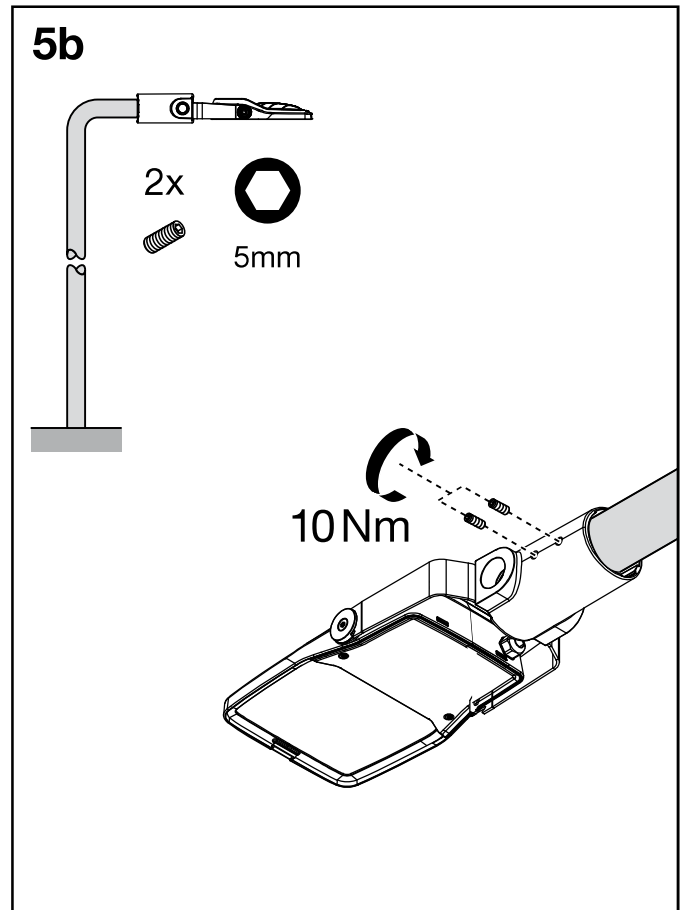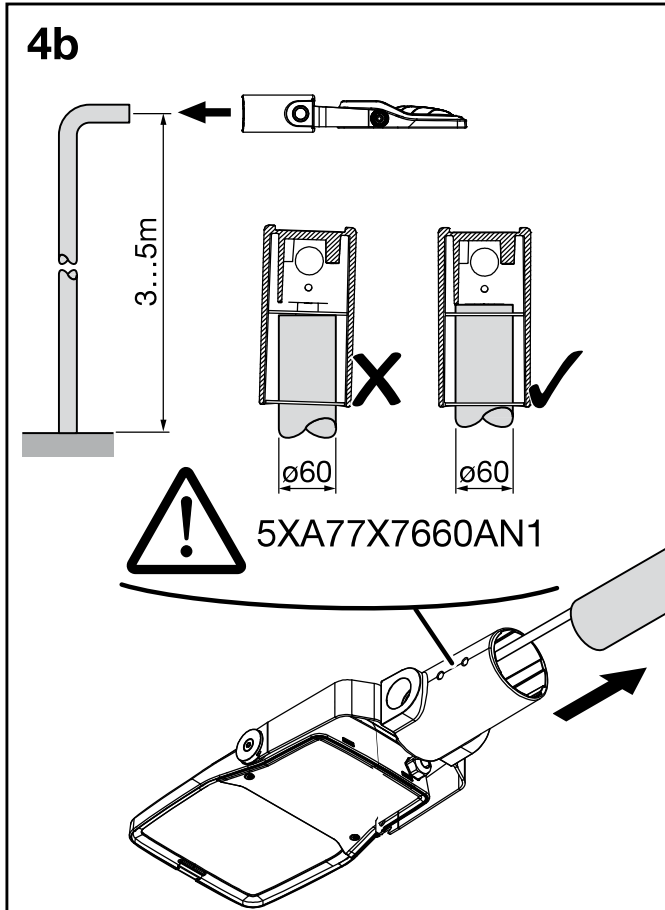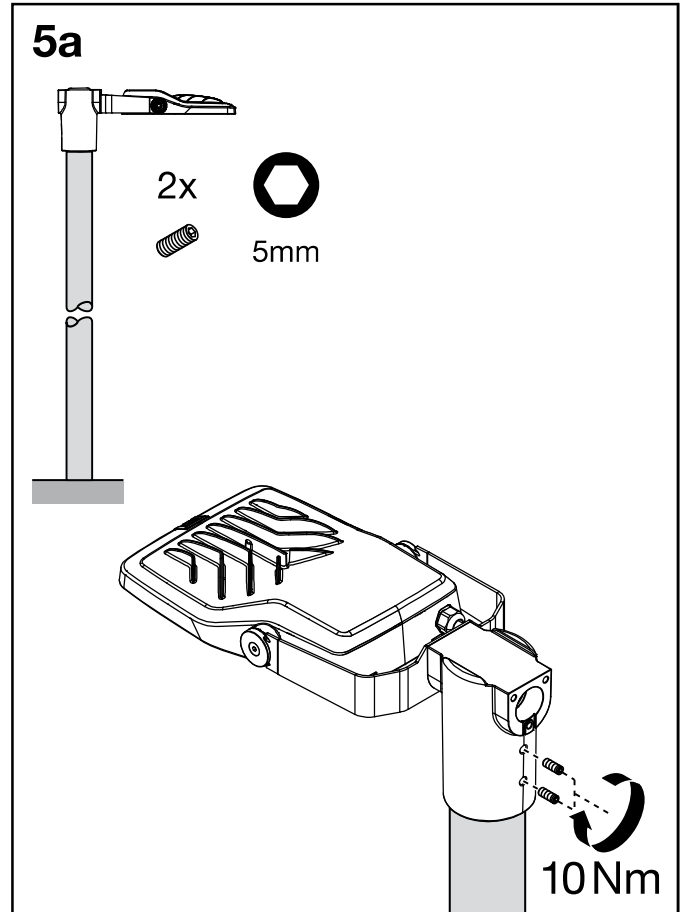
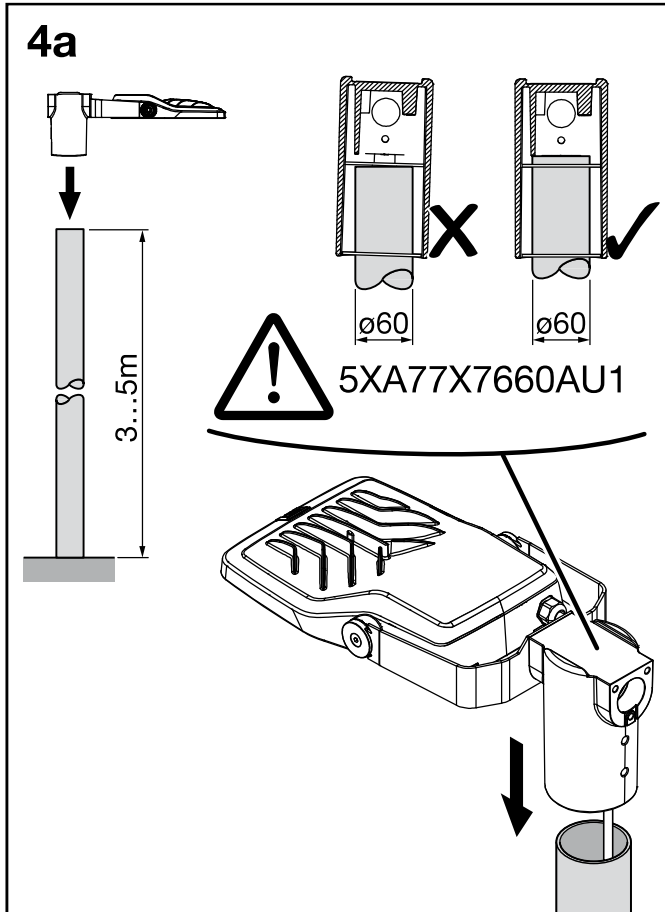


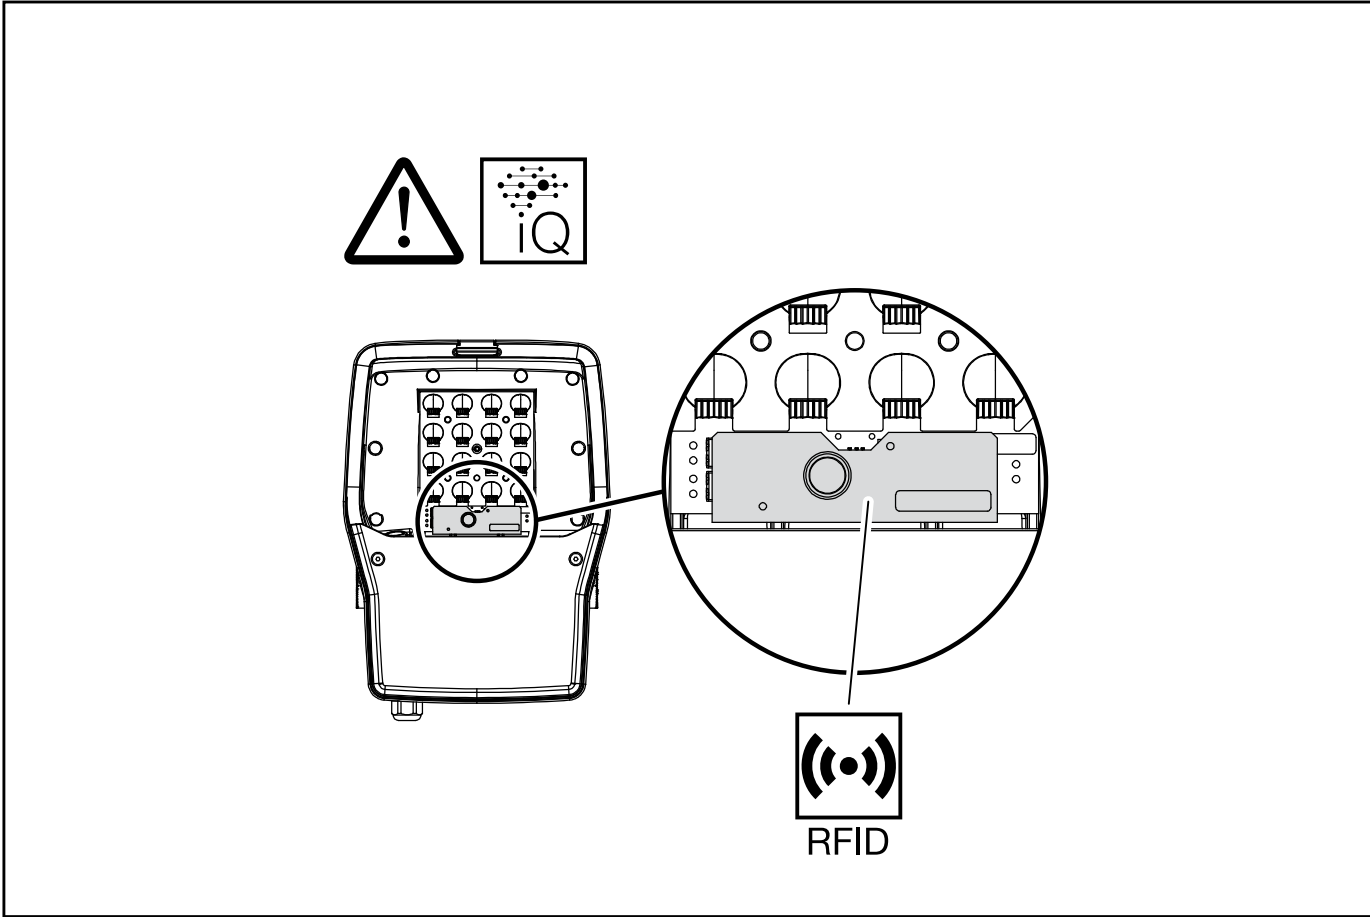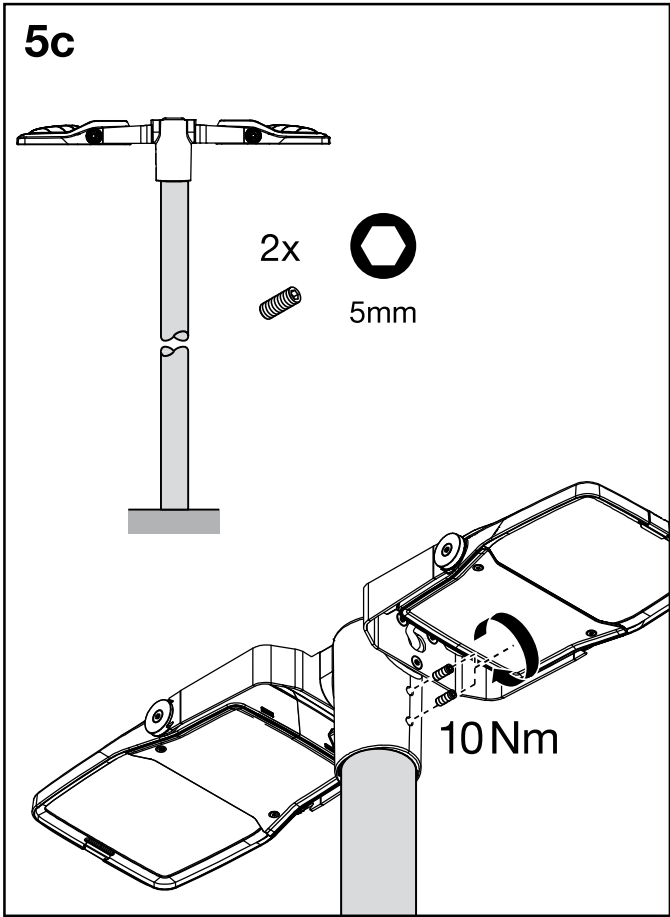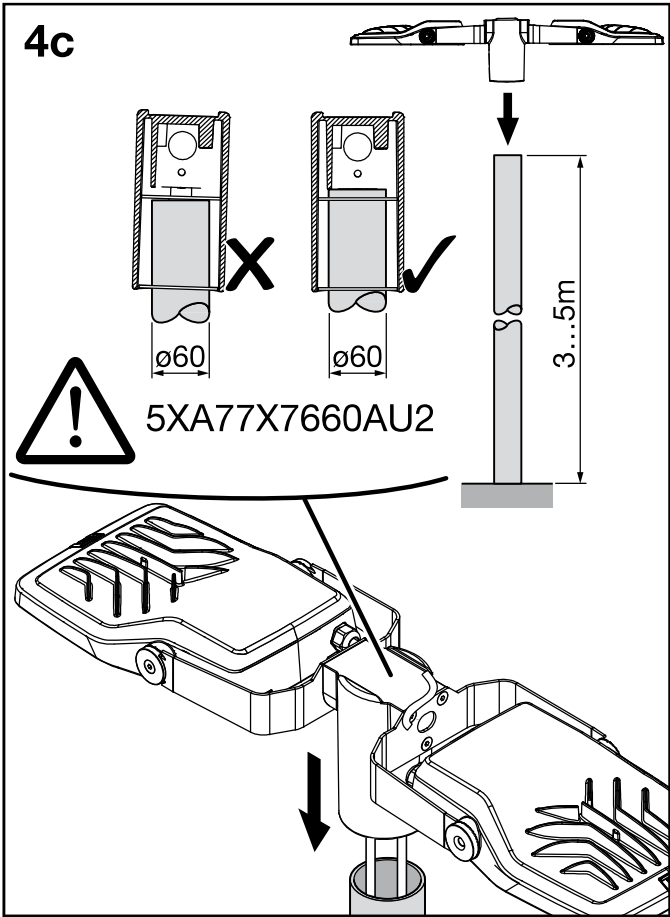

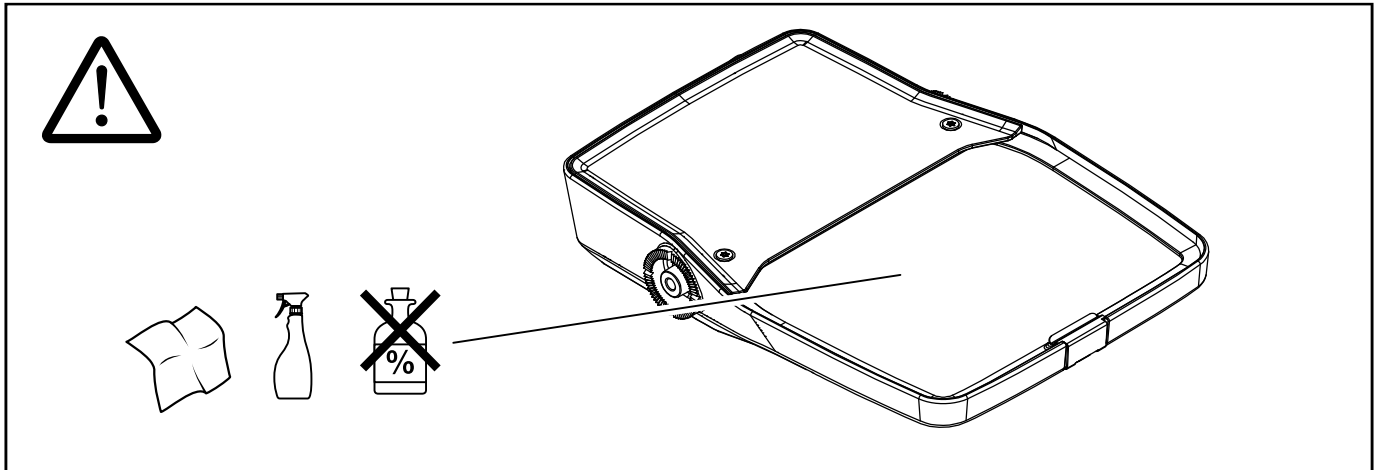


Die Lichtquelle sowie das Betriebsgerät entsprechen den Anforderungen der Ökodesign-Verordnung (EU) 2019/2020, diese sind gemäß dieser Verordnung austauschbar.

The light source and control gear comply with the requirements of the Ecodesign Regulation (EU) 2019/2020 and are interchangeable in accordance with this regulation.

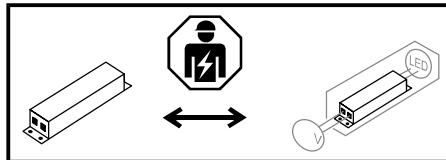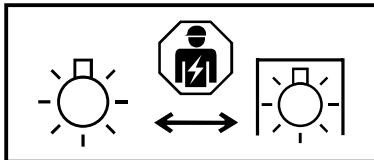


www.siteco.de/iq/iqapp



	RFID	BLE
Frequency	868 MHz	2.4 GHz
≤ HF-Power	0 mW	0.4 mW


5XA776 .. 2...	E
5XA776 .. 4...	E
5XA776 .. 1...	F

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E oder F.
This product contains a light source of energy efficiency class E or F.



© Hiermit erklärt die Siteco GmbH, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.siteco.de/red-konformitaetserklaerung>

© Hereby, Siteco GmbH declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.siteco.com/red-conformity>





© Außer Reichweite installieren. © Only to be installed outside arms reach. © Peut seulement être installé à l'extérieur sous abri. © Da installare esclusivamente fuori dalla portata delle braccia. © Sólo puede instalarse fuera del alcance de los brazos. © Instalar apenas fora do alcance das pessoas. © Να τοποθετείται έτσι, ώστε να μην πιάνεται με τα χέρια. © Mag alleen geïnstalleerd worden buiten aanraakbereik. © Får installeras endast utom räckhåll. © Asennetaan kosketusetäisyyden ulkopuolelle. © Skal installeres på et ikke lett tilgjengelig sted. © Må kun installeres uden for armenes rækkevidde. © Instalovat pouze mimo dosah paží. © Только для монтажа на расстоянии больше вытянутой руки. © Csak kézzel elérhetetlen területre szerelhető. © Instalować wyłącznie na odległość większą niż zasięg ramion. © Ištalovali en na mesto mimo dosahu. © Namestite izven dosega rok. © Kolayca ulaşılamayacak bir yere kurulmalıdır. © Instalirati samo izvan dohvata ruke. © A se instala doar in locuri fara acces. © Може да се инсталира на места, където не може да се достигне. © Vălista installeerides käega puudutamise võimalus. © Galima montuoti tik didesniu atstumu nei pasiekia ranka. © Uzstādīt tikai ar roku nēsāsniedzamā attālumā. © Treba da se instalīše samo van dohvata ruke. © Тільки для монтажу поза межами досяжності. © тек қол жетпейтін жерге орнатылуы керек.



+



Ⓓ Zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Ⓔ For use in an environment in which a deposit of conductive dust on the luminaire may be expected. Ⓕ Destiné à être utilisé dans un environnement dans lequel il est possible que de la poussière conductrice s'accumule sur le luminaire. Ⓖ Da usare in ambienti in cui è possibile aspettarsi depositi di polvere conduttiva sull'impianto di illuminazione. Ⓗ Para aplicaciones en un entorno en el cual se puede esperar un depósito de polvo conductor encima de la luminaria. Ⓘ Para uso em ambiente, no qual pode ser esperada a acumulação de poeiras condutoras sobre a luminária. Ⓜ Για χρήση σε περιβάλλον στο οποίο αναμένεται απόθεση αγωγίμης σκόνης στο φωτιστικό. Ⓝ Voor gebruik in een omgeving, waar een ongebruikelijke stofafzetting op de armatuur kan worden verwacht. Ⓞ För användning i en miljö som där det kan förväntas en avlagring av damm på armaturen. Ⓟ Käytettäväksi ympäristöissä, joissa sähköä johtavia pölykertymiä voi olla odotettavissa lampulle. Ⓡ For bruk i et miljø der det forventes oppsamling av ledende støv på lampen. Ⓢ Til brug i miljøer, hvor der kan forventes aflejringer af ledende støv på belysningsarmaturet. Ⓣ Pro použití v prostředí, kde lze očekávat usazování vodivého prachu na svítidle. Ⓤ Для использования в местах, где возможно оседание на светильнике электропроводящей пыли. Ⓦ Olyan környezetben használandó, ahol elektromosságot vezető por rakodhat a világítótestre. Ⓧ Do użytku w środowisku, w którym można spodziewać się gromadzenia na oprawie kurzu (pyłu) przewodzącego prąd. Ⓨ Na použitie v prostredí, v ktorom možno očakávať usadzovanie vodivého prachu na svietidle. Ⓩ Za uporabo v okolju, kjer se lahko pričakuje kopičenje prevodnega prahu na svetilu. ⓐ Lamba üzerinde iletken toz birikmesinin beklenebileceği bir ortamda kullanım içindir. ⓑ Za uporabu u okolini, u kojoj se mogu očekivati naslage provodne prašine na svjetiljci. ⓓ Pentru utilizare într-un mediu în care un depozit de praf conductiv poate fi de aşteptat pe lampă. ⓔ Предназначени за среда, в която е възможно натрупване на проводящ прах върху осветителното тяло. ⓖ Kasutamiseks keskkonnas, kus võib tolmuda. ⓗ Skirta naudoti aplinkoje, kurioje gali kauptis laidžios dulksės ant šviestuvo. ⓙ Izmantošanai vidė, kurā var būt paredzama strāvu vadošu putekļu uzkrāšanās uz spuldzes virsmas. Ⓦ Za upotrebu u okruženju gde se očekuje depozit provodne prašine na lampi. ⓙ Для використання в середовищі, в якому може очікуватись нашарування струмопровідного пилу на світильник. ⓚ Шамшырақта электрлік -статикалық шаңның жиналуы мүмкін сыртқы ортада қолдану үшін.

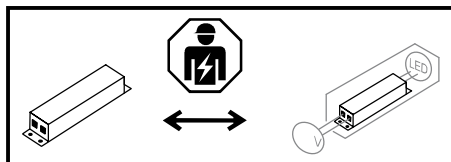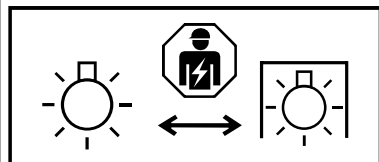

Ⓓ Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle und das Betriebsgerät dürfen nur durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. Ⓔ The light source and the controlgear contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or their service agent or a skilled qualified person.

Ⓕ La source lumineuse et l'appareil de commande contenus dans ce luminaire ne peuvent être remplacés que par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée. Ⓖ La sorgente luminosa e l'alimentatore contenuti in questo apparecchio possono essere sostituiti solo dal costruttore, dal suo centro di assistenza o da personale qualificato. Ⓗ La fuente de luz y el equipo de control contenidos en esta luminaria solo deben ser reemplazados por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada. Ⓘ A fonte de luz e o equipamento de controlo contidos nesta luminária só podem ser substituídos pelo fabricante, pelo seu serviço autorizado ou por pessoa qualificada. Ⓜ Η πηγή φωτός και το σύστημα ελέγχου που περιέχονται σε αυτό το φωτιστικό μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του ή από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο. Ⓝ De lichtbron en het voorschakelapparaat in dit armatuur mogen uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, diens servicepartner of een vakbekwaam persoon. Ⓞ Ljuskällan och driftdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren, dess servicepartner eller en fackkunnig person. Ⓟ Tämän valaisimen valonlähteen ja liitäntälaitteen saa vaihtaa vain valmistaja, sen huolto tai pätevä henkilö. Ⓡ Lyskilden og forkoblingen i denne armaturen skal kun skiftes av produsenten, hans servicepartner eller en kvalifisert person. Ⓢ Lyskilden og forkoblingen i dette armatur må kun udskiftes af producenten, dennes servicepartner eller en kvalificeret person. Ⓣ Světelný zdroj a předřadník v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce, jeho servis nebo kvalifikovaná osoba. Ⓤ Источник света и пускорегулирующую аппаратуру в данном светильнике могут заменять только производитель, его сервисная служба или квалифицированное лицо. Ⓦ A világítóttestben lévő fényforrást és előtétet csak a gyártó, annak szervize vagy képzett személy cserélheti. Ⓧ Źródło światła i zasilacz znajdujące się w tej oprawie mogą być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego serwis lub osobę wykwalifikowaną. Ⓨ Svetelný zdroj a predradník v tomto svietidle smie vymieňať len výrobca, jeho servis alebo kvalifikovaná osoba. Ⓩ Seta de lumină și balastul conținute în acest corp de iluminat pot fi înlocuite doar de producător, de serviciul său autorizat sau de o persoană calificată. ⓐ Светлинният източник и апаратът в това осветително тяло могат да се подменят само от производителя, неговия сервис или квалифицирано лице. ⓑ Selles valgustus olevat valgusallikat ja toiteplokki võib vahetada ainult tootja, tema hoolduspartner või kvalifitseeritud isik. ⓓ Šiame šviestuve esantį šviesos šaltinį ir maitinimo įrenginį gali keisti tik gamintojas, jo servisas arba kvalifikuotas asmuo. ⓖ Ša gaismekļa gaismas avotu i vadības ierīci drīkst nomainīt tikai ražotājs, viņa serviss vai kvalificēta persona. ⓗ Izvor svetlosti i upravljački uređaj u ovoj svjetiljci smiju zamjenjivati samo proizvođač, njegov servis ili kvalificirana osoba. ⓙ Sursa de lumină și balastul conținute în acest corp de iluminat pot fi înlocuite doar de producător, de serviciul său autorizat sau de o persoană calificată. ⓚ Светлинният източник и апаратът в това осветително тяло могат да се подменят само от производителя, неговия сервис или квалифицирано лице. Ⓦ Джерело світла та пускорегулювальний апарат у цьому світильнику можуть замінювати лише виробник, його сервіс або кваліфікована особа. ⓙ Осы шамдағы жарық көзін және басқару құрылғысын тек өндіруші, оның сервистік өкілі немесе білікті адам ғана ауыстыра алады.



5MA75-261603_ah
27.11.2025 / SCH

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com